


KRPW-GA850W/90+/WHITE

電源出力コネクタ

ケーブル数:11本

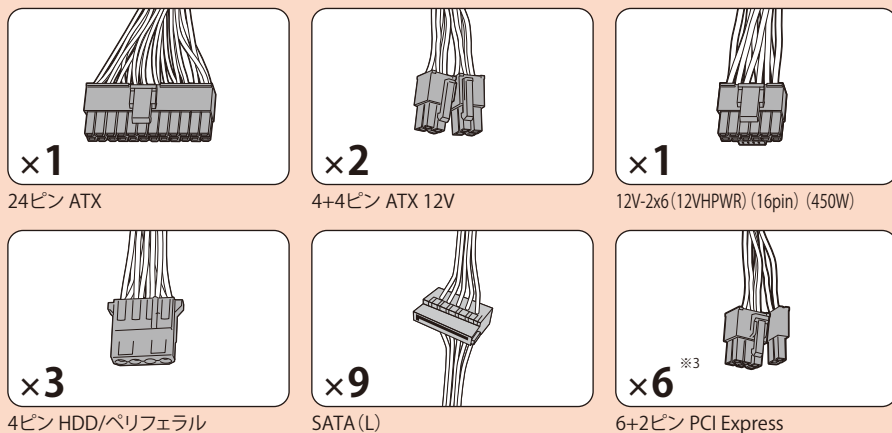


※「ATX12V Ver.2.52(Intel®PSU DG 1.42)」に準拠 ※3 12V-2x6(12VHPWR)プラグインケーブル未接続時の最大数

保護機能

保護機能	OPP (過負荷保護)	OCP (過電流保護)	OVP (過電圧保護)	UVP (低電圧保護)	SCP (短絡保護)	OTP (過温度保護)	NLO (無負荷運転保護)
	●	●	●	●	●	●	●

※保護機能が働いた場合、電源が入らなくなります。
直ちにAC電源ケーブルを外し、ショートや誤配線が無いか、エアフローが適正かご確認ください。


ファンコントロール機能

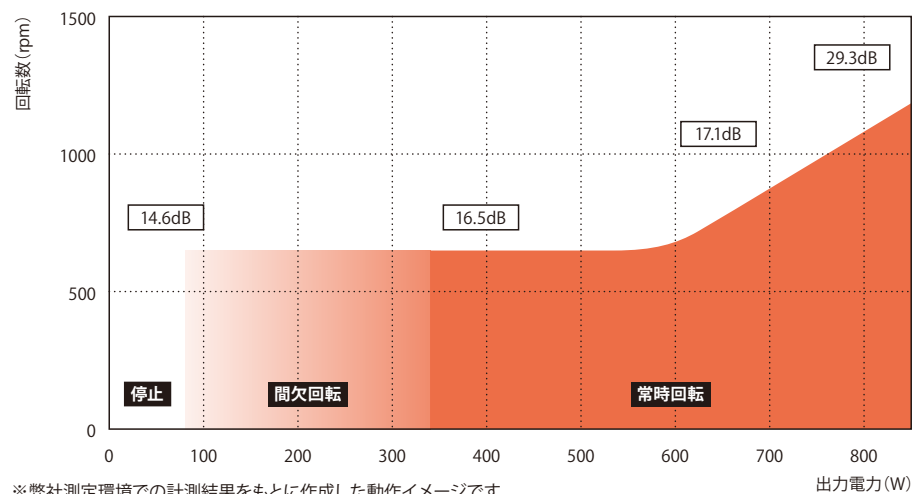

※弊社測定環境での計測結果をもとに作成した動作イメージです。
実使用環境では異なります。計測環境騒音レベル14.6dB。計測環境温度25℃

外形寸法


※外形寸法図の細部は実際の製品と異なる場合があります。

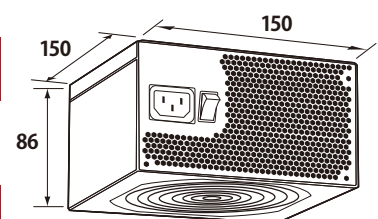

パッケージ内容

・電源ユニット(本体)・プラグイン用ケーブル・AC電源ケーブル・取付用ネジ

本体ソケット図

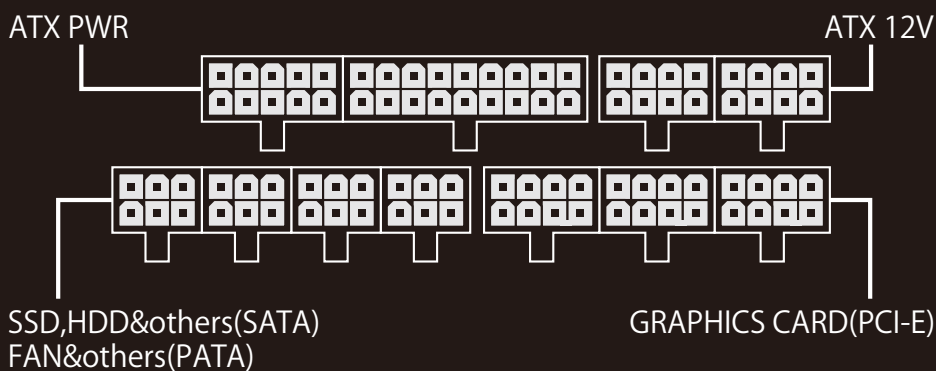

AC入力	AC100-240V 50/60Hz 12A				
DC出力	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
最大電流	20A	20A	70.5A	0.3A	3A
最大電力	120W		846W	3.6W	15W
最大総合電力	850W MAX.				

※電源本体AC入力許容電圧範囲 AC90~264V

※付属ACケーブル最大定格AC125V/12A

付属プラグインケーブル

